

SUPPORTS

Toitures : tuiles (terre cuite, béton), lauzes et tous supports absorbants. **Murs et façades** : enduits monocouches et autres enduits, briques, pierres et tous supports absorbants.

Ne jamais appliquer sur des matériaux non absorbants tels qu'ardoises, verre, plastiques, peintures, métaux, bardeaux bitumineux, etc. qui, par nature, n'ont pas à être imperméabilisés.

PROPRIÉTÉS

- Protection longue durée.
- Limite l'incrustation des salissures.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Ne modifie ni l'aspect, ni la structure des matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.

MODE D'EMPLOI

- Protéger les surfaces qui n'ont pas à être traitées. En cas de projections accidentelles, surtout sur le verre, rincer immédiatement avec de l'eau.
- Appliquer le **produit pur, de bas en haut**, à l'aide d'un pulvérisateur, d'un pinceau ou d'un rouleau sur un support propre et sec.
- Nettoyer les outils à l'eau après utilisation.


COMPOSITION ET SÉCURITÉ

Dispersion de polymère en phase aqueuse.
 Suivant la directive 2004/42/CE relative à des émissions de COV :

- Sous-catégorie du produit : h type PA
- Valeur limite : 50 g/l (2007) / 30g/l (2010)
- Teneur maximale en COV : 0,6 g/l

PROTECTION IMPERMÉABILISANTE

Empêche la pénétration de l'eau dans les matériaux.

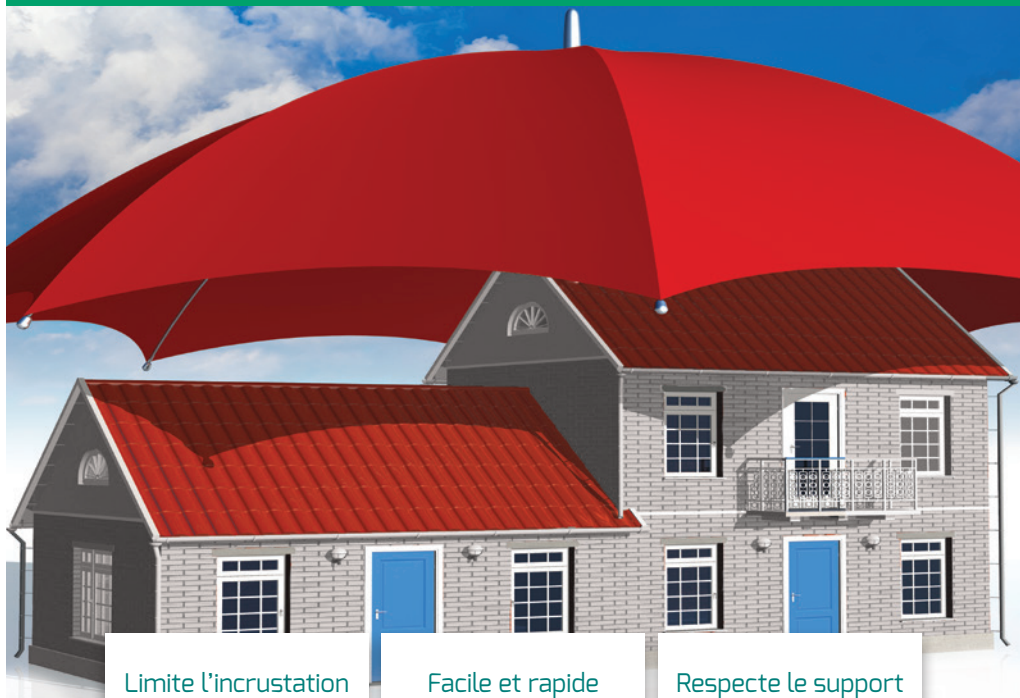

Limite l'incrustation des salissures

Facile et rapide à appliquer

Respecte le support Non filmogène

TOITURES, MURS ET FAÇADES



1 litre = environ 5 m² protégés

CODE PRODUIT	CONDITIONNEMENT
047101	Bidon 1 litre
047105	Bidon 5 litres
047120	Bidon 20 litres

IMPORTANT : Le contenu de cette documentation résulte de notre expérience du produit. Il ne peut engager notre responsabilité quant à son utilisation à chaque cas particulier. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

Fiche de données de sécurité

Contactez-nous : fds@algimouss.com



RECOMMANDATIONS ALGIMOUSS

- Sur des supports sales, **il est impératif de procéder à un nettoyage préalable** avec **Algimouss nettoyant murs et façades** et/ou **Algimouss nettoyant toitures**. Ensuite, appliquer **Algimouss traitement de la maison toitures, façades, terrasses** pour éliminer en profondeur les micro-organismes parasites puis attendre 3 semaines minimum avant d'appliquer ce produit.
- Pour les matériaux type pierres calcaires et fibres-ciment non peintes, appliquer **Algimouss protection imperméabilisante toitures, murs, façades pierres calcaires et fibres-ciment**.
- Température d'application : entre 8° et 28°C sur support sec.
- Stockage en local hors gel.